

SHANTUI

Member of SDHi Group

DH24M

Dozer



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

213 kW (286 hp) @ 2000 rpm

Operating Weight

23 562 - 26 209 kg

Blade Size

6.4 - 6.9 m³



VALUE THAT WORKS

EFFEKT

213 kW

DRIFTSVEKT

**23 562-26
209 kg**

TREKKRAFT

368 kN

BLADKAPASITET

6,4-6,9 m³

SLAGVOLUM

8,9 L

TEKNISKE PARAMETERE DH24M

MOTOR

Modell	Cummins L9
Utslippsstandard	EU Stage V
Nominelt turtall	2000 o/min
Bruttoeffekt	213 kW (286 hk)
Netto effekt	190 kW (255 hk)
Slagvolum	8,9 L
Maks. dreiemoment	1636 Nm / 1100 o/min

DRIVERK

Drivsystem	Uavhengig dobbeltkrets elektronisk styrt hydrostatisk drift, intelligent tilpasning av hastighet/last
Systemtrykk	45 000 kPa
Kjørehastighet fram	0 - 11 km/t
Kjørehastighet bak	0 - 11 km/t
Maks. teoretisk trekkraft	368 kN
Bremsetype	Normalt lukket flerskivebrens
Sluttdrift	Primær tannhjuls- + primær planetreduksjon

UNDERSTELL

Type	Svingbjelke-fjæring
Beltesko-type	Enkelt grouser / våtmark
Sporvidde (Std / Bred)	2000 / 2250 mm
Skobredde	560 / 610 / 660 mm
Markkontaktlengde (Std / Bred)	3050 / 3482 mm
Markkontaktflate (Std / Bred)	34 160 / 63 372 cm²
Antall beltesko	41
Marktrykk	63 kPa
Bæreruller (Std / Bred)	7 / 8 per side
Støtteruller	2 per side
Beltedeling	216 mm

VÆSKER OG FYLLING

Drivstofftank	450 L
Kjølevæske	41 L
Motorolje	25 L
Hydraulikktank	125 L
Sluttdrift	37 L per side

DRIFTSVEKT

Hytte + trekkramme	23 562 kg
Hytte + ripper	26 209 kg

BLAD


Bladtype	Kull-U / rett tiltblad
Bladkapasitet	6,9 / 6,4 m³

MÅL (MM)

A. Maskinhøyde (uten ROPS)	3362
B. Grouserhøyde (Std / Bred)	72 / 123
C. Bakkeklaring	450
D. Maskinlengde (uten utstyr)	5940
E. Maskinlengde (m/ utstyr)	7822
F. Maks. løftehøyde blad (Std / Bred)	1247 / 1300
G. Maks. gravedybde blad (Std / Bred)	540 / 550
H. Bladets gravevinkel (Std / Bred)	52°±3° / 55°±3°
I. Bladbredde (Std / Bred)	3642 / 4365
J. Bladhøyde (Std / Bred)	1580 / 1400
L. Bredde ved maks. dreievinkel	3702
O. Beltesko ytre bredde	2560
Q. Min. svingradius (Std / Bred)	4210 / 4319

RIPPER

Type	Tre-tanns ripper
S. Maks. rippedybde	655 mm
T. Maks. løftehøyde	567 mm
U. Ripperlengde (dypest)	1882 mm
V. Ripperlengde (høyest)	1547 mm
W. Ripperbredde	2246 mm
X. Rippebredde	2000 mm
Y. Avstand mellom tenner	1000 mm

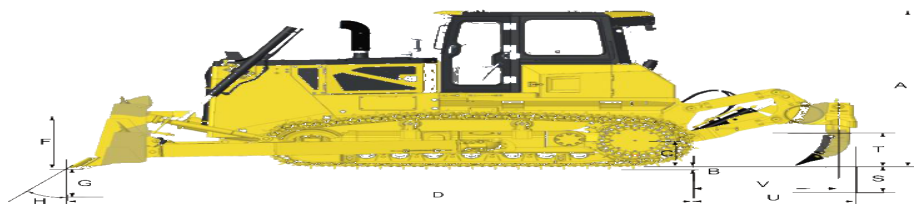

HOVEDMÅL I MM · SE MÅLTABELL

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET.