

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE12

Mini Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

9.8 kW (13 hp) @ 2300 rpm

Operating Weight

1 200 kg

Bucket Size

0.022 m³

Max. Digging Depth

1580 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

9,8 kW

DRIFTSVEKT

1 200 kg

SKUFFE

0,022 m³

GRAVEDYBDE

1580 mm

MARKTRYKK

29 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE12

MOTOR

Modell	Kubota D782
Type	Direkte innsprøyting
Sylindre	3
Utslippsstandard	Tier 4 / Euro 5
Slagvolum	1,0 L
Nominell effekt	9,8 kW @ 2300 o/min

HYDRAULIKK

Type	Fast fortrenningspumpe
Maks. flow	18,4 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	10,4 kN
Gravekraft arm	5,4 kN

SKUFFE

Type	Standard gravskuffe
Skuffekapasitet	0,022 m³
Skuffebredde	360 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	0-11 o/min
----------------	-------------------

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	Danfoss
Bæreruller	3x2
Støtteruller	2x1
Belte / skobredde	Gummi / 180 mm (stål valgfritt)
Kjørehastighet	2,0 / 3,5 km/t
Stigeevne	25°

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	1200 kg
Marktrykk	29 kPa

ARBEIDSSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	3017
Maks. tømme høyde	2147
Maks. gravedybde	1837
Maks. vertikal gravedybde	1580
Graveavstand	3360
Graveradius (bakkenivå)	3310


MÅL (MM)

Total lengde	3025
Total bredde	830 / 1000
Total høyde (tak)	2260
Svingradius hale	700
Bakkeklaring	108

VÆSKER (L)

Drivstofftank	10
Kjølesystem	3,1
Motorolje	3,8
Hydraulikktank	16,3

MÅLTEGNINGER (MM)

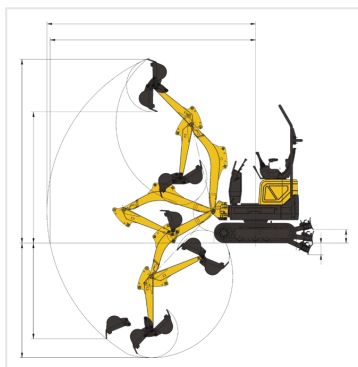

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.