

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE135

Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

90 kW (120 hp) @ 2200 rpm

Operating Weight

14 620 kg

Bucket Size

0.6 m³

Max. Digging Depth

5490 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

90 kW

DRIFTSVEKT

14 620 kg

SKUFFE

0,6 m³

GRAVEDYBDE

5490 mm

MARKTRYKK

43,8 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE135

MOTOR

Modell	Cummins QSF3.8T
Type	EFI, vannkjølt, turbo
Sylindre	4
Utslippsstandard	Tier 4 / Euro V
Slagvolum	3,8 L
Nominell effekt	90 kW @ 2200 o/min

HYDRAULIKK

Type	2 stempelpumper + 1 fast pumpe
Driftsflow	2 × 130 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	97 kN
Gravekraft arm	70 kN

SKUFFE

Type	Gravskuffe
Skuffekapasitet	0,3-0,65 (0,6) m ³
Skuffebredde	1039 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	0-10,9 o/min
Bremsetype	Mekanisk brems

KJØRESYSTEM

Type	Aksial variabel stempelmotor
Bæreruller	7×2
Støtteruller	1×2
Kjørehastighet	3,2 / 5,4 km/t
Trekraft	118 kN
Stigeevne	70 % (35°)

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	14 620 kg
Marktrykk	43,8 kPa

ARBEIDSSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	8495
Maks. tømme høyde	6060
Maks. gravedybde	5490
Maks. vertikal gravedybde	4625
Graveavstand	7820
Graveradius (bakkenivå)	8300


MÅL (MM)

Total lengde	7920
Total bredde	2645
Total høyde (tak)	3263
Svingradius hale	2380
Beltebredde	2500

VÆSKER (L)

Drivstofftank	265
Kjølesystem	20
Motorolje	12
Hydraulikktank / system	177 / 183

MÅLTEGNINGER (MM)

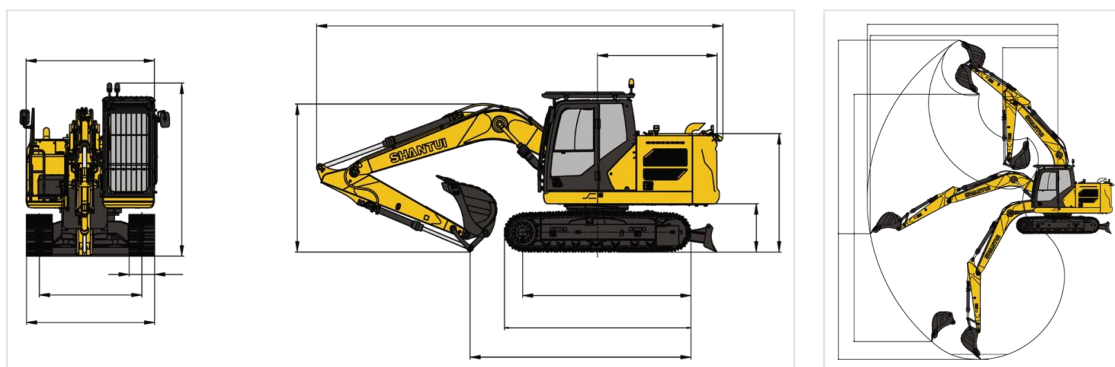

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.