

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE18SR

Mini Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

11.8 kW (16 hp) @ 2300 rpm

Operating Weight

1 880 kg

Bucket Size

0.04 m³

Max. Digging Depth

2420 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

11,8 kW

DRIFTSVEKT

1 880 kg

SKUFFE

0,04 m³

GRAVEDYBDE

2420 mm

MARKTRYKK

29 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE18SR

MOTOR

Modell	Kubota D902
Type	Vannkjølt
Sylindre	3
Utslippsstandard	Tier 4 Final / Stage V
Slagvolum	1,0 L
Nominell effekt	11,8 kW @ 2300 o/min

HYDRAULIKK

Type	Variabel stempelpumpe
Maks. flow	64,4 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	16 kN
Gravekraft arm	9,5 kN

SKUFFE

Type	Standard gravskuffe
Skuffekapasitet	0,04 m³
Skuffebredde	450 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	0-9,5 o/min
----------------	--------------------

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	SHANTUI
Bæreruller	3x2
Belte / skobredde	Gummi / 230 mm (stål valgfritt)
Kjørehastighet	2,2 / 4,3 km/t
Trekraft	18 kN
Stigeevne	58°

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	1880 kg
Marktrykk	29 kPa

ARBEIDSSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	3570 / 3650
Maks. tømme høyde	2480 / 2560
Maks. gravedybde	2270 / 2420
Maks. vertikal gravedybde	1910 / 2050
Graveavstand	3910 / 4050
Graveradius (bakkenivå)	3840 / 3990



MÅL (MM)

Total lengde	3575 / 3585
Total bredde	990 / 1300
Total høyde (tak)	2405
Svingradius hale	650
Bakkeklaring	145

VÆSKER (L)

Drivstofftank	19
Kjølesystem	5
Motorolje	3,7
Hydraulikktank / system	13,7 / 21,5

MÅLTEGNINGER (MM)

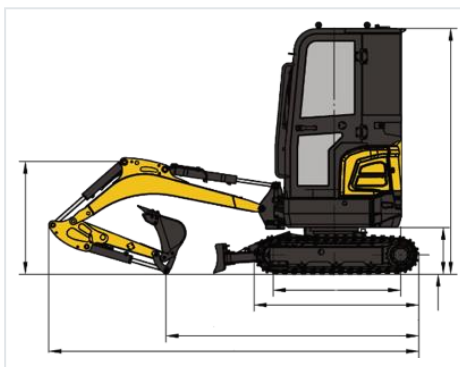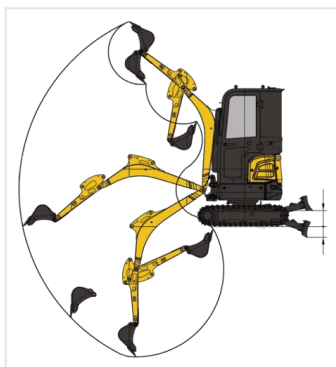

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.