

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE215

Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

129 kW (173 hp) @ 2200 rpm

Operating Weight

23 800 kg

Bucket Size

1.1 m³

Max. Digging Depth

6510 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

129 kW

DRIFTSVEKT

23 800 kg

SKUFFE

1,1 m³

GRAVEDYBDE

6510 mm

MARKTRYKK

49,3 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE215

MOTOR

Modell	Cummins B6.7
Type	Vannkjølt, 6-sylinder, turbo, common-rail
Sylindre	6
Utslippsstandard	Tier 4 / Euro V
Slagvolum	6,7 L
Nominell effekt	129 kW @ 2200 o/min

HYDRAULIKK

Type	Aksial variabel stempelpumpe
Driftsflow	2 × 250 + 20 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	137 / 148 kN
Gravekraft arm	99 / 107 kN

SKUFFE

Type	Gravskuffe
Skuffekapasitet	0,45-1,2 (1,1) m ³
Skuffebredde	1309 mm

SVINGSYSTEM

Svingmotor	HM5X130
Svinghastighet	0-11 o/min

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	GM41
Bæreruller	9×2
Støtteruller	2×2
Kjørehastighet	3,3 / 5,3 km/t
Trekraft	214 kN
Stigeevne	70 % (35°)

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	23 800 kg
Marktrykk	49,3 kPa

ARBEIDSMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	10 060
Maks. tømme høyde	7170
Maks. gravedybde	6510
Maks. vertikal gravedybde	5800
Graveavstand	9865
Graveradius (bakkenivå)	9670



MÅL (MM)

Total lengde	9630
Total bredde	2980
Total høyde (tak)	3100
Svingradius hale	2980
Beltebredde	2980

VÆSKER (L)

Drivstofftank	405
Kjølesystem	33
Motorolje	25
Hydraulikktank / system	190 / 300

MÅLTEGNINGER (MM)

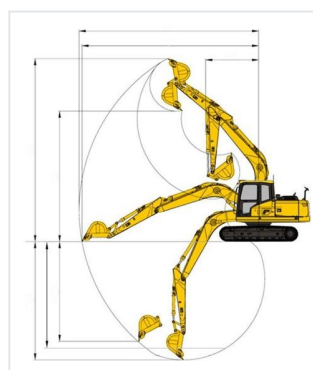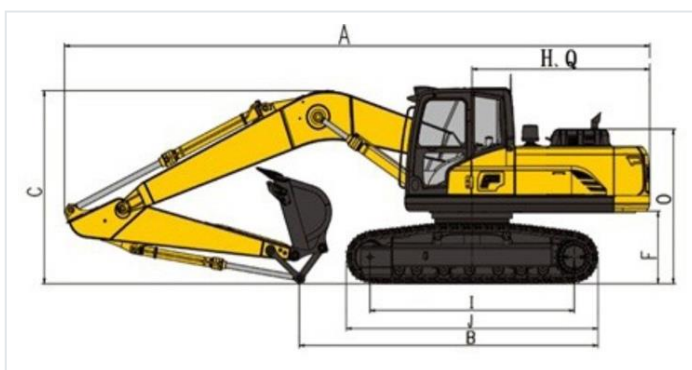

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.