

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE26SR

Mini Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

14.6 kW (20 hp) @ 2400 rpm

Operating Weight

2 780 kg

Bucket Size

0.065 m³

Max. Digging Depth

2950 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

14,6 kW

DRIFTSVEKT

2 780 kg

SKUFFE

0,065 m³

GRAVEDYBDE

2950 mm

MARKTRYKK

26,3 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE26SR

MOTOR

Modell	YANMAR 3TNV80F
Type	Direkte innsprøyting
Sylindre	3
Utslippsstandard	Tier 4 Final / Stage V
Slagvolum	1,3 L
Nominell effekt	14,6 kW @ 2400 o/min

HYDRAULIKK

Type	Variabel stempelpumpe
Maks. flow	86,4 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	24 kN
Gravekraft arm	14,8 kN

SKUFFE

Type	Standard gravskuffe
Skuffekapasitet	0,065 m³
Skuffebredde	460 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	0-10 o/min
----------------	-------------------

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	SHANTUI
Bæreruller	3x2
Støtteruller	1x2
Belte / skobredde	Gummi / 300 mm (stål valgfritt)
Kjørehastighet	2,3 / 4,0 km/t
Trekraft	29 kN
Stigeevne	≤ 30°

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	2780 kg
Marktrykk	26,3 kPa

ARBEIDSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	4390 / 4480
Maks. tømme høyde	3060 / 3150
Maks. gravedybde	2800 / 2950
Maks. vertikal gravedybde	2310 / 2460
Graveavstand	4800 / 4940
Graveradius (bakkenivå)	4680 / 4820


MÅL (MM)

Totallengde	4200 / 4215
Totalbredde	1550
Totalhøyde (tak)	2480
Svingradius hale	775
Bakkeklaring	300

VÆSKER (L)

Drivstofftank	33
Kjølesystem	5
Motorolje	3,4
Hydraulikktank / system	22 / 32

MÅLTEGNINGER (MM)

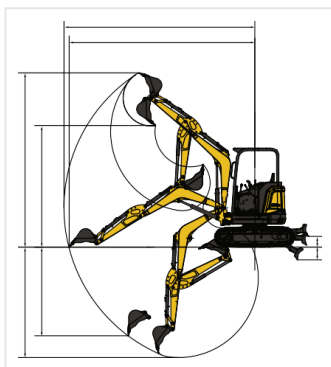

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.