

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE58SR

Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

35 kW (47 hp) @ 2200 rpm

Operating Weight

5 850 kg

Bucket Size

0.18 m³

Max. Digging Depth

3625 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

35 kW

DRIFTSVEKT

5 850 kg

SKUFFE

0,18 m³

GRAVEDYBDE

3625 mm

MARKTRYKK

33,5 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE58SR

MOTOR

Modell	Kubota V2607
Type	Direkte innsprøytning, turbo
Sylindre	4
Utslippsstandard	Tier 4 Final / Stage V
Slagvolum	2,6 L
Nominell effekt	35 kW @ 2200 o/min

HYDRAULIKK

Type	Variabel stempelpumpe
Maks. flow	158,4 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	42,3 kN
Gravekraft arm	26,9 kN

SKUFFE

Type	Standard gravskuffe
Skuffekapasitet	0,18 m³
Skuffebredde	600 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	11 o/min
Bremsetype	Trykkutløst mekanisk brems

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	Nabtesco
Bæreruller	5x2
Støtteruller	1x2
Belte / skobredde	Gummi / 400 mm (stål valgfritt)
Kjørehastighet	2,5 / 4,4 km/t
Trekraft	66 kN
Stigeevne	58 % / 30°

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	5850 kg
Marktrykk	33,5 kPa

ARBEIDSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	5680
Maks. tømme høyde	4020
Maks. gravedybde	3625
Maks. vertikal gravedybde	2880
Graveavstand	6130
Graveradius (bakkenivå)	5990



MÅL (MM)

Total lengde	5415
Total bredde	1960
Total høyde (tak)	2550
Svingradius hale	1065
Bakkeklaring	315

VÆSKER (L)

Drivstofftank	66
Kjølesystem	10,4
Motorolje	10
Hydraulikk tank / system	45 / 80

MÅLTEGNINGER (MM)

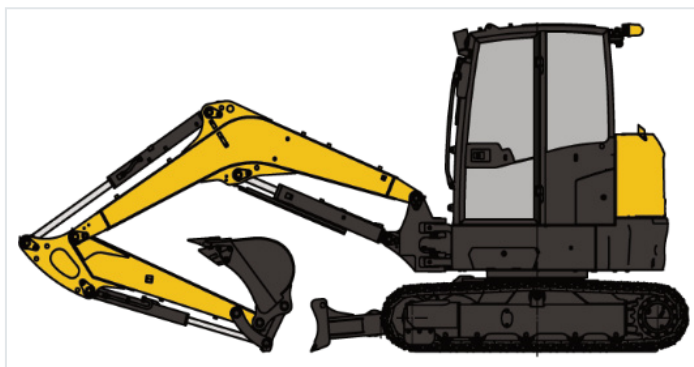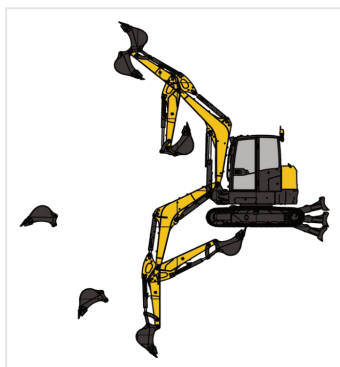

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.