

SHANTUI

Member of SDHi Group

SSL75V-M

Skid Steer Loader



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

55.4 kW (74 hp) @ 2600 rpm

Operating Weight

4 000 kg

Bucket Size

0.5 m³

Dump Clearance

2500 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

55,4 kW

DRIFTSVEKT

4 000 kg

NYTTELAST

1 360 kg

SKUFFE

0,5 m³

TØMMEHØYDE

2500 mm

TEKNISKE PARAMETERE SSL75V-M

MOTOR

Modell	Kubota V3307-TE5A
Utslippsstandard	EPA 4F / EU Stage V / China IV
Nominell effekt	55,4 kW / 75 hk @ 2600 o/min
Slagvolum	3,331 L
Slaglengde	94 mm
Sylinderdiameter	120 mm

KJØRESYSTEM

Kjørehastighet	11,9 / 19 km/t
Dekk	12×16.5-14PR

HYDRAULIKK

Standardflow	75 L/min
Høyflow	110 L/min
Arbeidstrykk	23,5 MPa

YTELSE

Nominell nyttelast	1360 kg
Tipplast	2720 kg
Brytekraft	25,2 kN
Trekraft	29,5 kN

SERVICEKAPASITETER

Kjedekasse, hver side	26 L
Kjølesystem	11 L
Motorolje	11,2 L
Drivstofftank	90 L
Hydraulikktank	48 L



MÅL (MM)

Totalmål (L×B×H)	3660 × 1905 × 2065
Maks. arbeidshøyde (A)	4196
Høyde skuffepinne (B)	3270
Høyde førerhustak (C)	2065
Lengde uten redskap (E)	2915
Lengde med standardskuffe (F)	3687
Tømmehøyde (H)	2500
Akselavstand (M)	1200
Bakkeklaring (P)	205
Skuffebredde (W)	1905

VINKLER

Tømmevinkel ved maks. høyde (G)	43°
Skuffevinkel på bakken (K)	27°
Tilbakerulling ved maks. høyde (L)	91°
Avgangsvinkel (Q)	24,6°

MÅLTEGNINGER (MM)

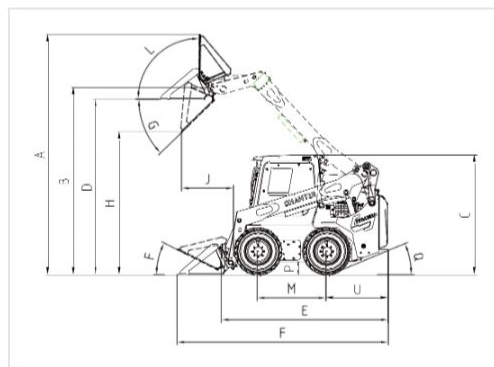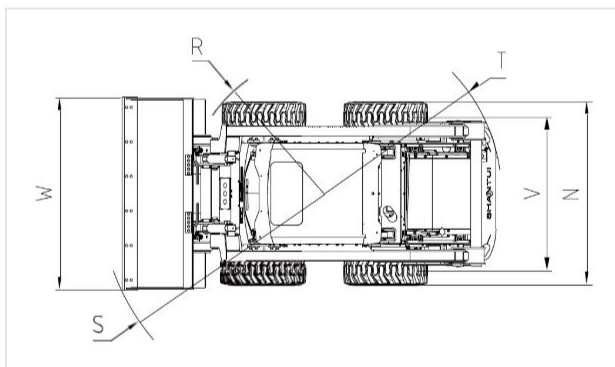

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.