

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE335M

Crawler Excavator



Emissions Certified	Stage V
Gross Power	209 kW (280 hp) @ 2100 rpm
Operating Weight	34 500 kg
Bucket Size	1.8 m³
Max. Digging Depth	6820 mm



VALUE THAT WORKS

MOTOREFFEKT	DRIFTSVEKT	TREKKRAFT	SKUFFE	GRAVEDYBDE
209 kW	34 500 kg	275 kN	1,8 m³	6820 mm

TEKNISKE PARAMETERE SE335M

MOTOR

Modell	Cummins L9
Type	Elektronisk innsprøytning, vannkjølt, 6-sylindret rekkemotor, turbo
Antall sylindre	6
Utslippsstandard	Tier IV / Stage V
Slagvolum	8,9 L
Nominell effekt	209 kW (280 hk) / 2100 o/min

HYDRAULIKK

Type	Stempelpumpe og tannhjulspumpe
Maks. oljemengde	2 x 288 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	212 kN
Gravekraft arm	186 kN

SKUFFE

Type	Standard graveskuffe
Skuffekapasitet	1,8 m ³
Skuffebredde	1587 mm

UNDERSTELL / KJØRESYSTEM

Kjøremotor	Nabtesco
Antall bæreruller	9 x 2
Antall støtteruller	2 x 2
Beltetype / skobredde	Stål / 600 mm
Kjørehastighet	3,3 / 5,5 km/t
Trekraft	275 kN
Stigeevne	35°

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	10 o/min
Bremsetype	Kawasaki hydraulisk-mekanisk

VÆSKER OG SMØREMIDLER (L)


Drivstofftank	630
Kjølesystem	33
Motorolje	22
Hydraulikktank / systemkapasitet	420 / 455

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK


Driftsvekt	34 500 kg
Marktrykk	65 kPa

ARBEIDSOMRÅDE (MM) Bom: 6200 · Arm: 2800

A. Maks. gravehøyde	9855
B. Maks. tømme høyde	6710
C. Maks. gravedybde	6820
D. Maks. vertikal gravedybde	5320
E. Graveavstand	10580
F. Graveradius (bakkenivå)	10380
G. Total lengde	10813
H. Markkontaktlengde (transport)	6515
I. Total høyde (til topp av bom)	4010
J. Total bredde (Standard / Kompakt)	3200 / 2990
K. Total høyde (til topp av hytte)	3220
L. Bakkeklaring motvekt	1255
M. Bakkeklaring	530
N. Bakre svingradius	3420
O. Beltelengde	4940
P. Sporvidde (Standard / Kompakt)	2600 / 2390
Q. Beltebredde total (Standard / Kompakt)	3200 / 2990

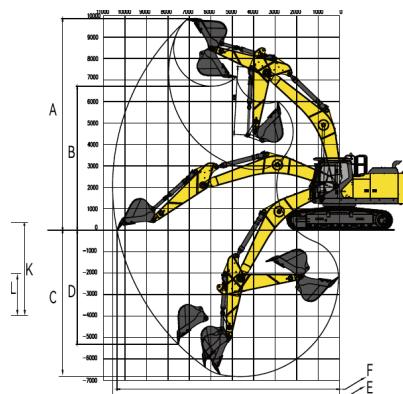

ARBEIDSOMRÅDE · BOM 6200 / ARM 2800

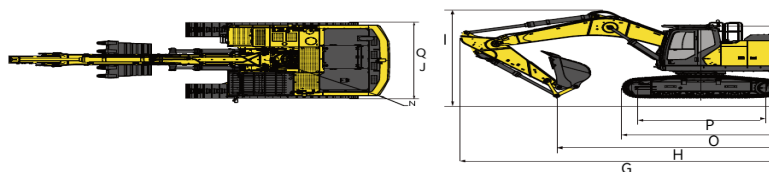

HOVEDMÅL I MM

* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET.